

ارتباط با ما

پاسخگویی 8 تا 17 بعد از ظهر

• آدرس: کیلومتر ۲۵ جاده

مخصوص تهران به کرج

روبروی مترو اتمسفر

• تلفن تماس:

09127951647


02636121350

پارس پالت





انواع پالت پلاستیکی*

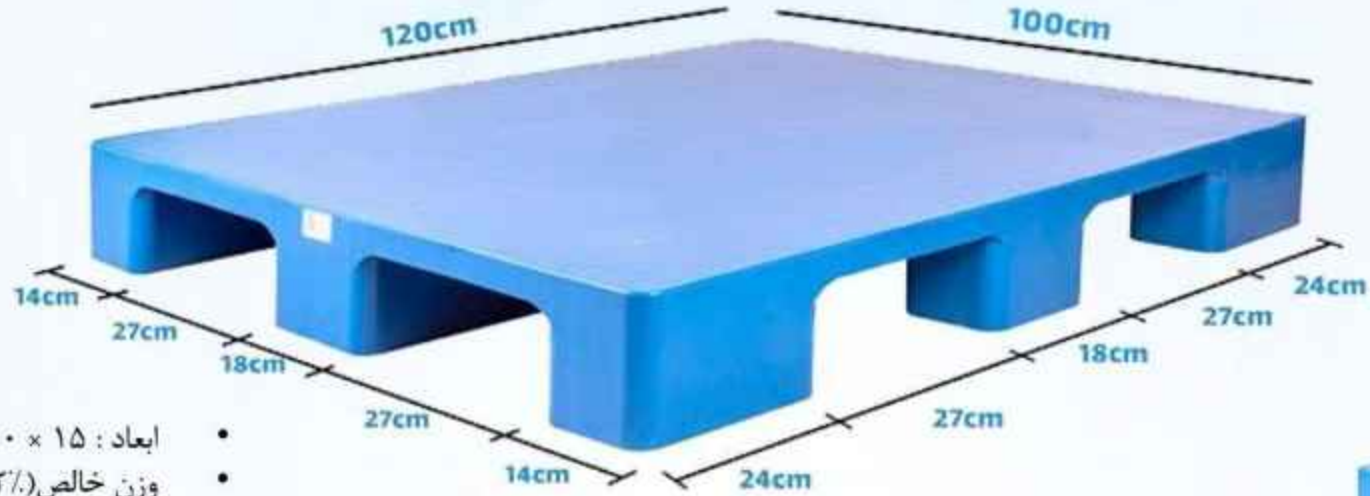


- ابعاد: ۱۲۰ × ۱۰۰ × ۱۵ سانتی متر
- وزن خالص (±۲٪) ۱۵ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۴۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۱۰۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلر ۶۰۰ عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize

مشخصات فنی

- قابلیت چاپ لوگو مشتری بر روی محصول
- قابلیت تولید در تمام رنگ های استاندارد
- تحمل دما -۵ تا +۴۵ درجه سانتی گراد
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده های محیطی، مواد شیمیایی
- قابل جابجایی توسط جک پالت دستی و لیفتراک




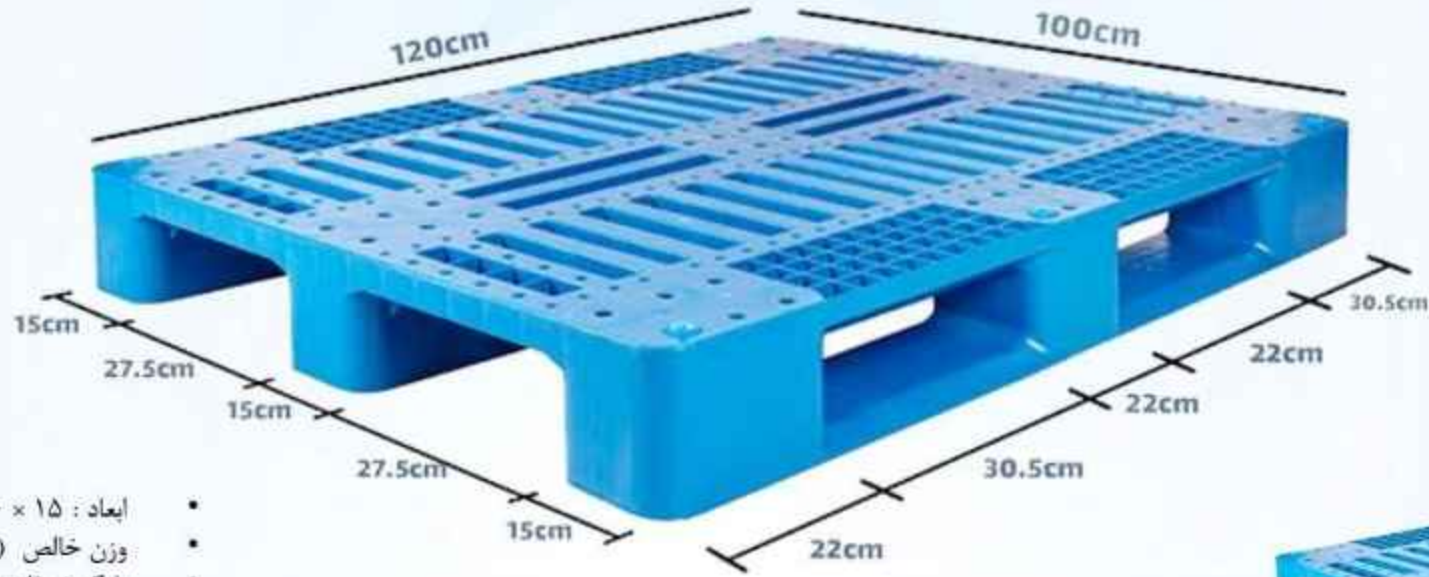

- ابعاد : ۱۲۰ × ۱۰۰ × ۱۵ سانتی متر
- وزن خالص (±۲٪) ۱۶ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۵۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۲۰۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلر ۶۰۰ عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize

مشخصات فنی

- دارای لاستیک های ضد لغزش
- تحمل دما -۵ تا +۴۵ درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط جک پالت های دستی ، لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده های محیطی، مواد شیمیایی

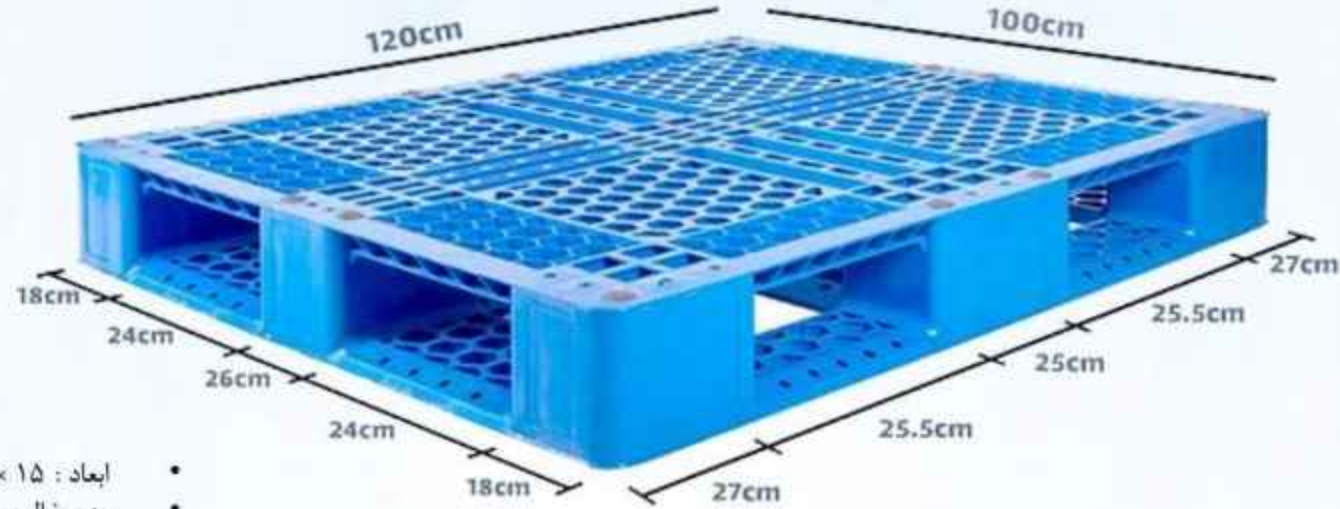


- ابعاد: ۱۲۰ × ۱۰۰ × ۱۵ سانتی متر
- وزن خالص (±۲٪) ۱۳.۵ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۴۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۱۵۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلر ۵۲۰ عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize

مشخصات فنی

- دارای لاستیک های ضد لغزش
- تحمل دما ۵- تا ۴۵+ درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط جک پالت های دستی ، لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده های محیطی، مواد شیمیایی



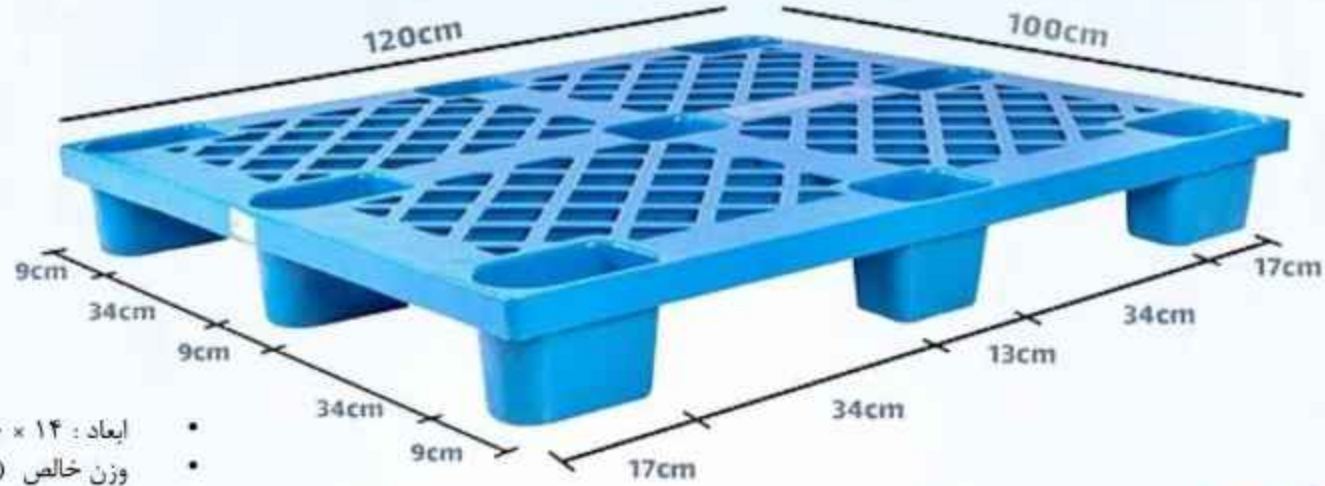


- ابعاد: ۱۲۰ × ۱۰۰ × ۱۴ سانتی متر
- وزن خالص (±۲٪) ۷ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۱۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۴۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلر ۱۶۰۰ عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize

مشخصات فنی

- تحمل دما -۵ تا +۴۵ درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط جک پالت‌های دستی، لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده‌گی محیطی، مواد شیمیایی




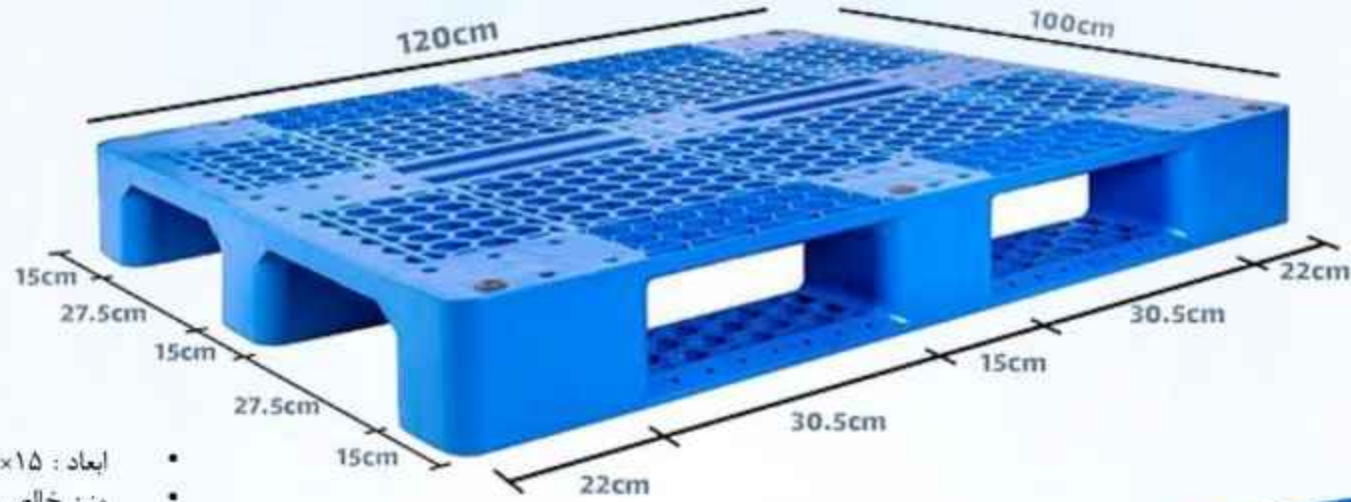

- ابعاد: ۱۲۰ × ۱۰۰ × ۱۵ سانتی متر
- وزن خالص (±۲٪) ۱۲.۵ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۳۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۱۲۵۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلر ۶۰۰ عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize

مشخصات فنی


- دارای لاستیک ضد لغزش
- تحمل دما -۵ تا +۴۵ درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط جک پالتهای دستی، لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده‌گی محیطی، مواد شیمیایی

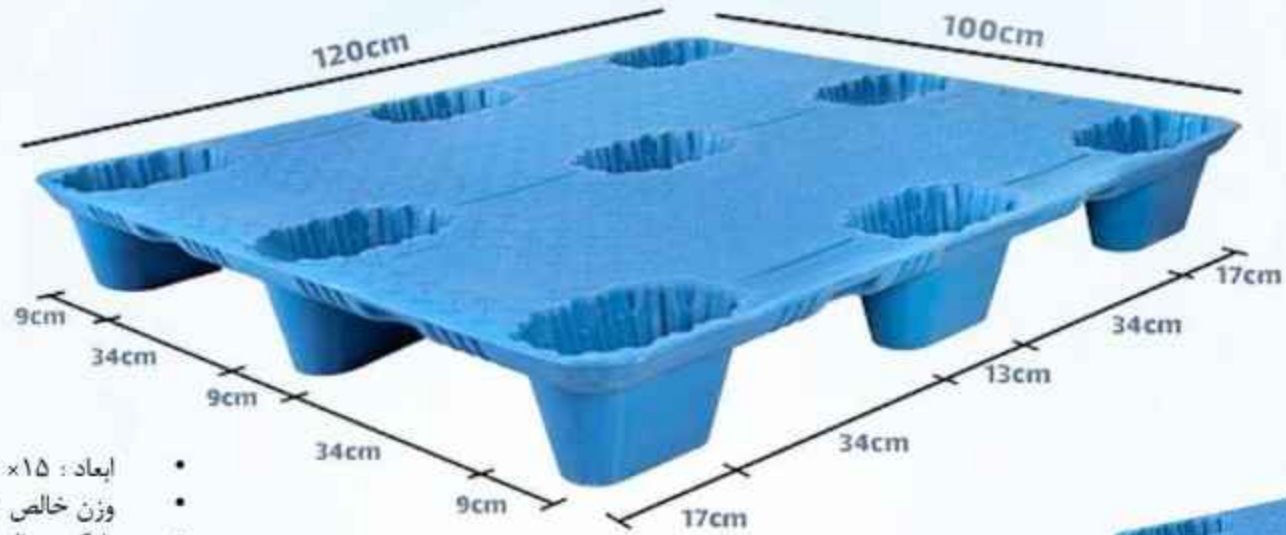

- ابعاد: ۱۲۰ × ۱۰۰ × ۱۵ سانتی متر
- وزن خالص (±۲٪) ۱۴ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۳۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۱۰۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلر ۱۴۰۰ عدد
- جنس مواد پلی اتیلن سنگین بادی گرید HDPE BL3

مشخصات فنی


- تحمل دما ۵- تا ۴۵+ درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط جک پالت‌های دستی، لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده‌گی محیطی، مواد شیمیایی

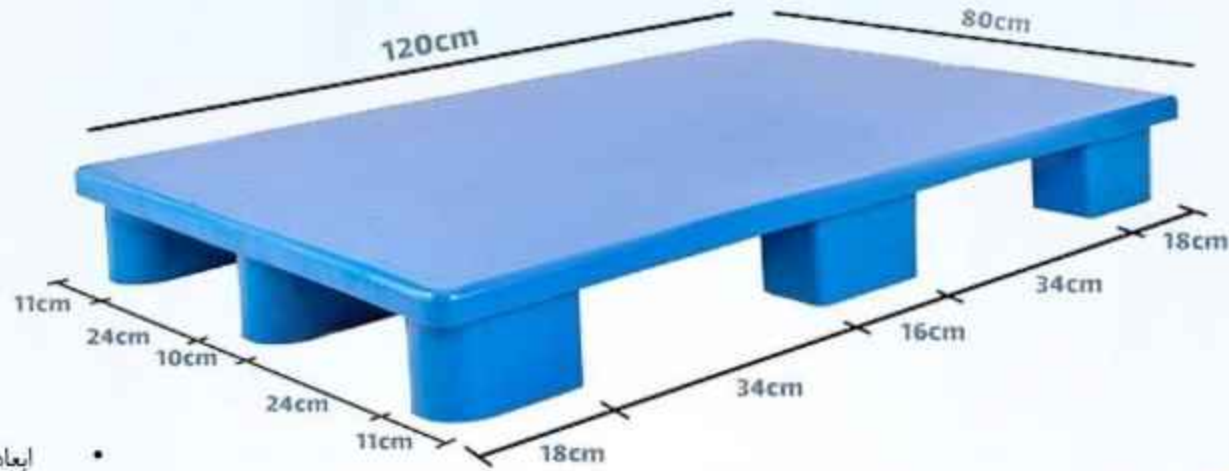


- ابعاد : ۱۲۰ × ۸۰ × ۱۵ سانتی متر
- وزن خالص (±۲٪) ۱۰ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۲۲۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۹۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلر ۶۴۴ عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize

مشخصات فنی

- تحمل دما -۵ تا +۴۵ درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط جک پالت‌های دستی ، لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده‌گی محیطی، مواد شیمیایی

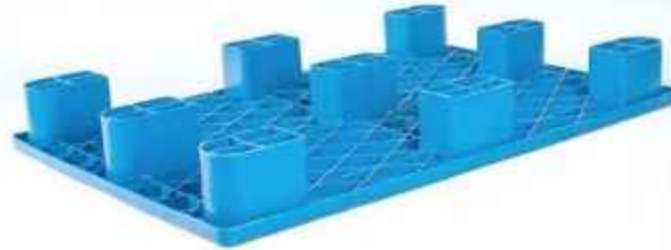


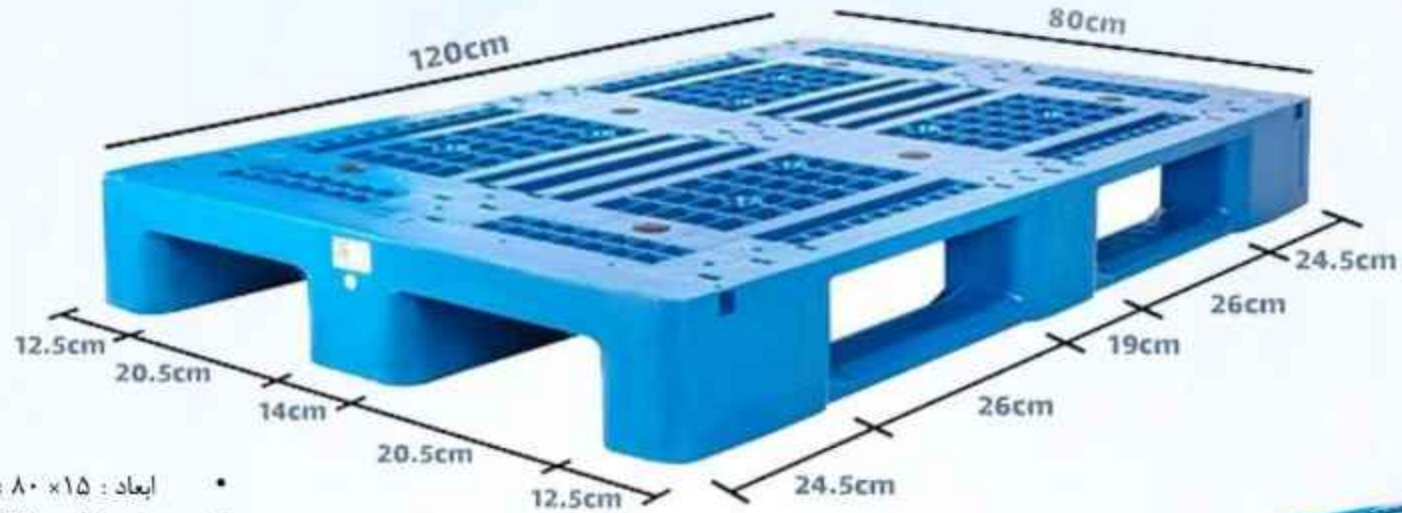

- ابعاد : ۱۲۰ × ۸۰ × ۱۵ سانتی متر
- وزن خالص (±۲٪) ۱۲.۵ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۴۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۱۰۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلو ۶۴۴ عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize

مشخصات فنی

- دارای لاستیک های ضد لغزش
- تحمل دما -۵ تا +۴۵ درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط جک پالتهای دستی ، لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلایندهی محیطی، مواد شیمیایی

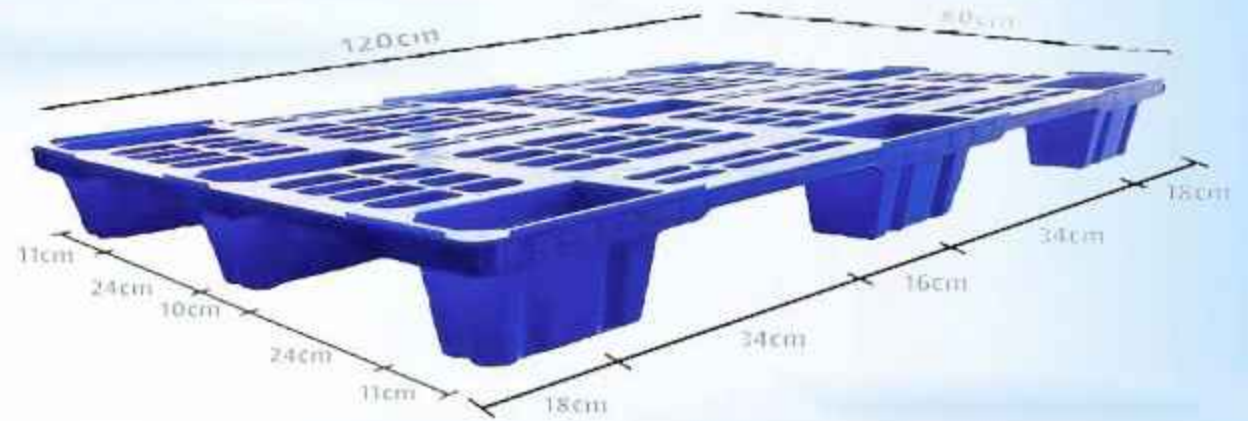


- ابعاد : ۱۲۰ × ۸۰ × ۱۵ سانتی متر
- وزن خالص (±۲٪) ۷ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۱۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۴۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلر ۶۴۴ عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize

مشخصات فنی

- تحمل دما ۵- تا ۴۵+ درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط جک پالت‌های دستی ، لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده‌گی محیطی، مواد شیمیایی



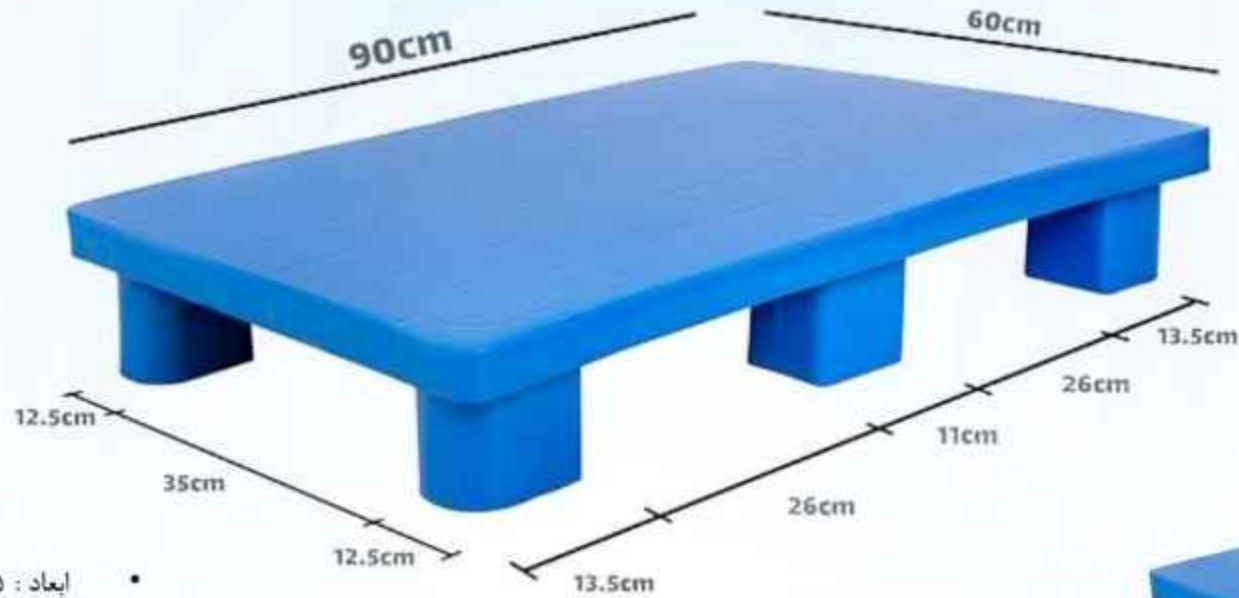

- ابعاد : ۹۰ × ۶۰ × ۱۵ سانتی متر
- وزن خالص (±۲٪) ۶.۵ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۸۵۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۴۲۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلر ۶۴۴ عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize

مشخصات فنی

- تحمل دما -۵ تا +۴۵ درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط جک پالت‌های دستی ، لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده‌گی محیطی، مواد شیمیایی



- ابعاد : 15 × 70 × 100 سانتی متر
- وزن خالص (±2%) 7.5 کیلوگرم
- بارگیری ثابت 1100 کیلوگرم
- بارگیری متحرک 560 کیلوگرم
- ظرفیت تریلر 4000 عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize

مشخصات فنی

- تحمل دما -5 تا +45 درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط جک پالت‌های دستی ، لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده‌گی محیطی، مواد شیمیایی






- ابعاد : ۱۱۵ × ۱۱۰ × ۱۱۰ سانتی متر
- وزن خالص (±۲٪) ۱۴ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۴۷۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۱۶۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلو ۵۲۰ عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize

مشخصات فنی

- دارای لاستیک ضد لغزش
- تحمل دما ۵- تا ۴۵+ درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط جک پالتهای دستی ، لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده‌گی محیطی، مواد شیمیایی

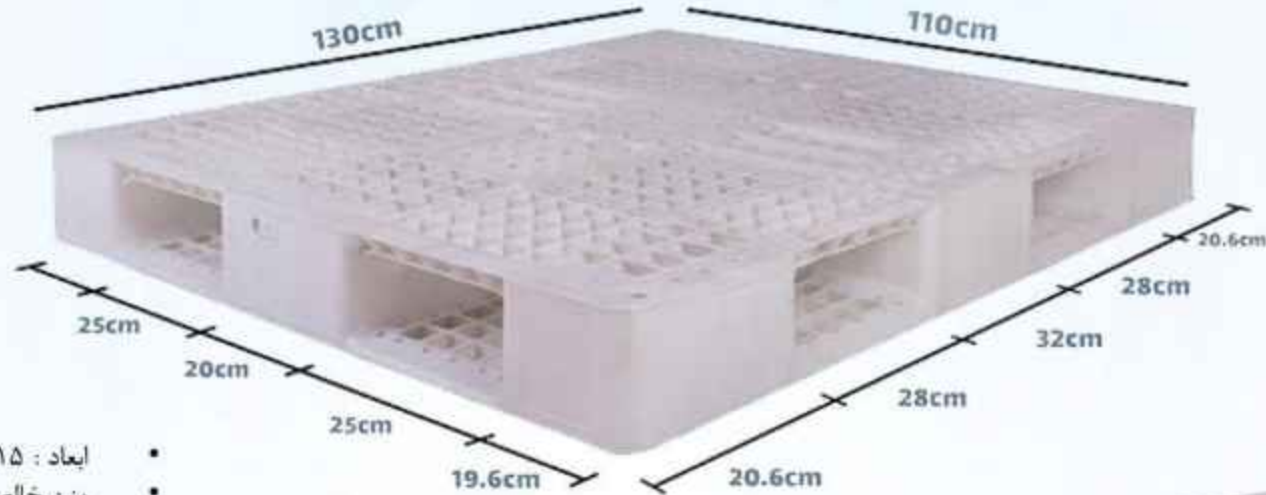


- ابعاد : ۱۳۰ × ۱۱۰ × ۱۵ سانتی متر
- وزن خالص (±۲٪) ۱۸.۵ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۵۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۲۰۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلر ۴۴۴ عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize

مشخصات فنی

- محصول کارکرده می باشد
- تحمل دما -۵ تا +۴۵ درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط جک پالت‌های دستی ، لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده‌گی محیطی، مواد شیمیایی




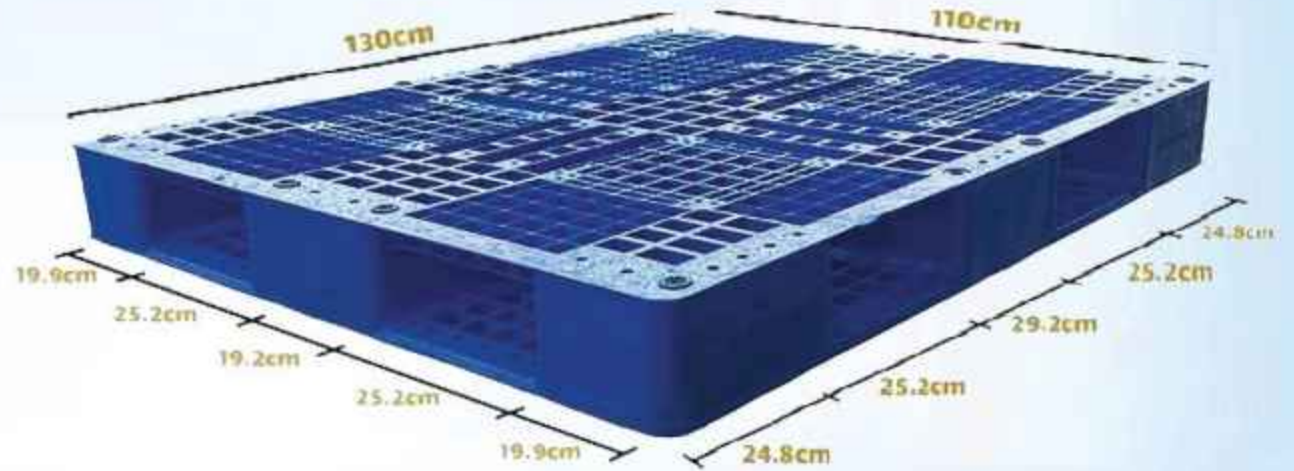

- ابعاد : ۱۳۰ × ۱۱۰ × ۱۵ سانتی متر
- وزن خالص (±۲٪) ۱۴ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۴۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۱۵۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلو ۴۴۴ عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize

مشخصات فنی

- محصول کارکرده می باشد
- تحمل دما ۵- تا ۴۵+ درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده‌گی محیطی، مواد شیمیایی

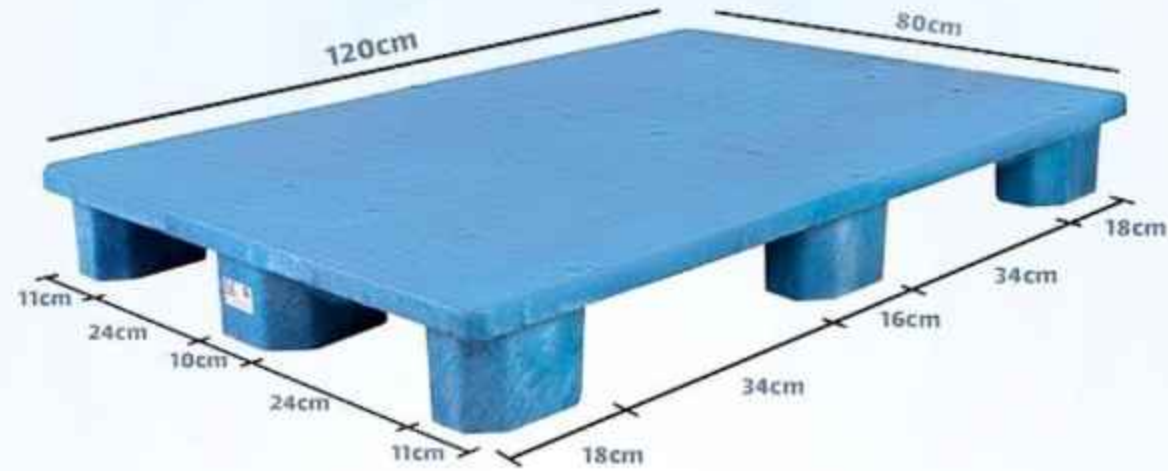


- ابعاد : ۱۲۰ × ۸۰ × ۱۵ سانتی متر
- وزن خالص (±۲٪) ۱۴ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۴۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۲۰۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلر ۶۴۴ عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize

مشخصات فنی

- تحمل دما -۵ تا +۴۵ درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط جک پالت‌های دستی ، لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده‌گی محیطی، مواد شیمیایی



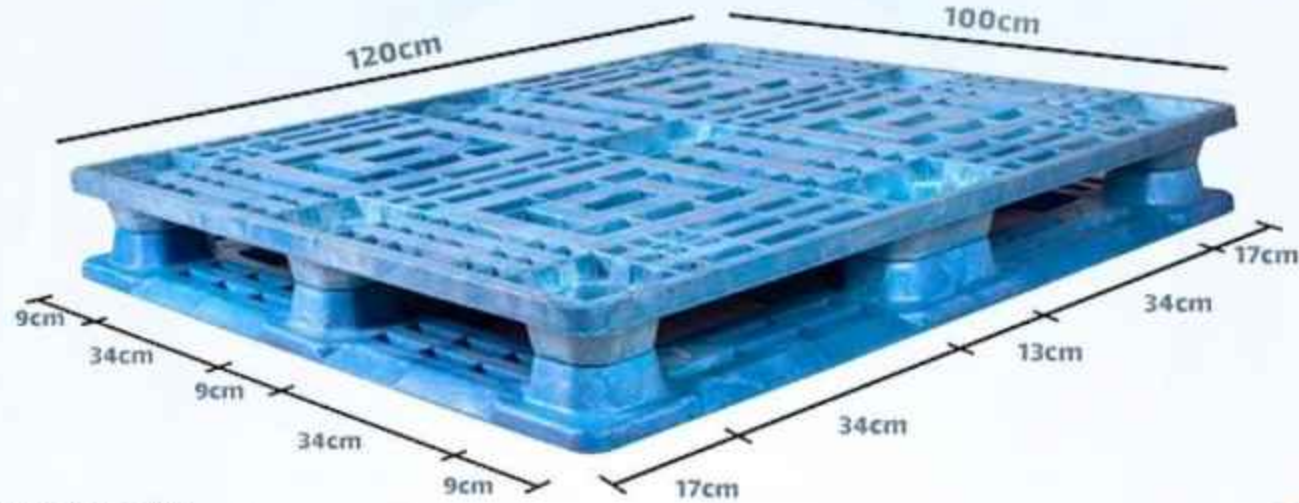

- ابعاد: ۱۲۰۰ × ۱۰۰۰ × ۱۵۰ میلی متر
- وزن خالص (±۲۵۰g) ۲۰ کیلوگرم
- بارگیری ثابت ۵۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک ۲۵۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت تریلر ۵۲۰ عدد
- جنس HDPE Ing. Grade + UV Stablize


مشخصات فنی

- تحمل دما ۴۵- تا ۴۵+ درجه سانتی گراد
- قابل جابجایی توسط جک پالت‌های دستی، لیفتراک
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده‌گی محیطی، مواد شیمیایی





باکس پالت پلاستیکی*

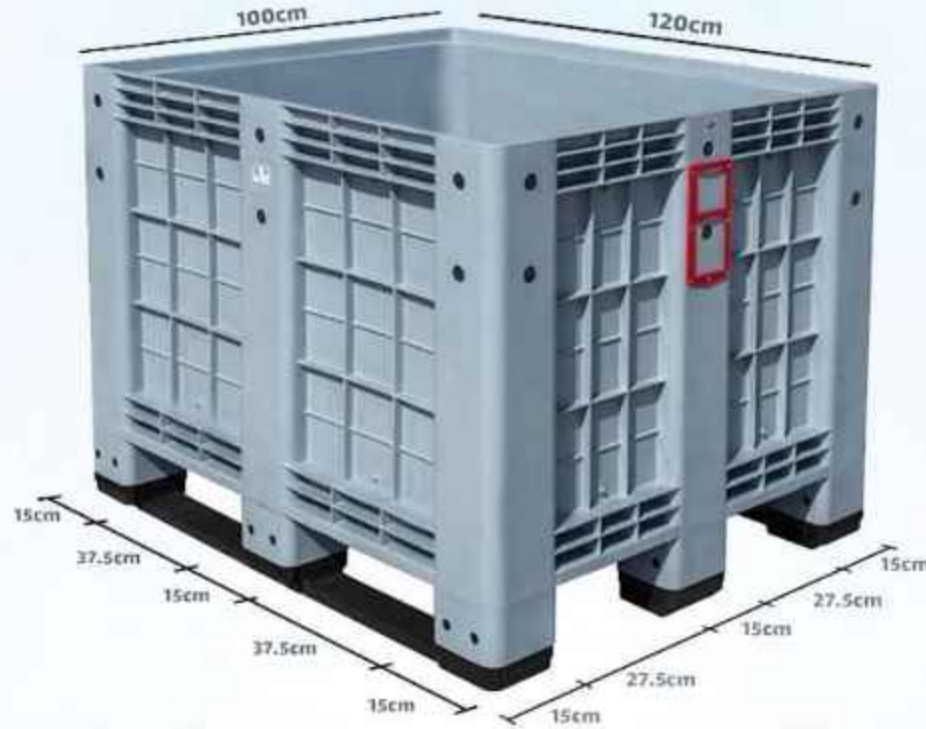


- ابعاد: ۹۱۵*۱۰۰۰*۱۲۰۰ میلیمتر
- نوع: باکس پالت دیواره بسته
- وزن: 45.5 ± 0.5 کیلوگرم
- بارگیری ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک: ۱۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری داخل قفسه: ۱۰۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت کانتینر: ۸۴ عدد (کانتینر ۴۰ فوت)
- جنس: پلی اتیلن سنگین

مشخصات فنی

- قابلیت بارگیری و نگهداری محصولات به صورت ایمن، بهداشتی، سریع و آسان
- قابلیت استفاده از لیفتراک، ریج تراک و هندجک
- گوشه منحنی جهت جلوگیری از لغزش در چیدمان ستونی
- سازگار با محیط زیست در مقایسه با باکس پالت‌های چوبی
- عمر طولانی در مقایسه با باکس پالت های فلزی
- وزن بسیار کم در مقایسه با باکس پالت های فلزی
- قابل شستشو و ضد عفونی
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده های محیطی، مواد شیمیایی
- قابلیت تولید در رنگ های متفاوت
- تحمل دمای ۴۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد



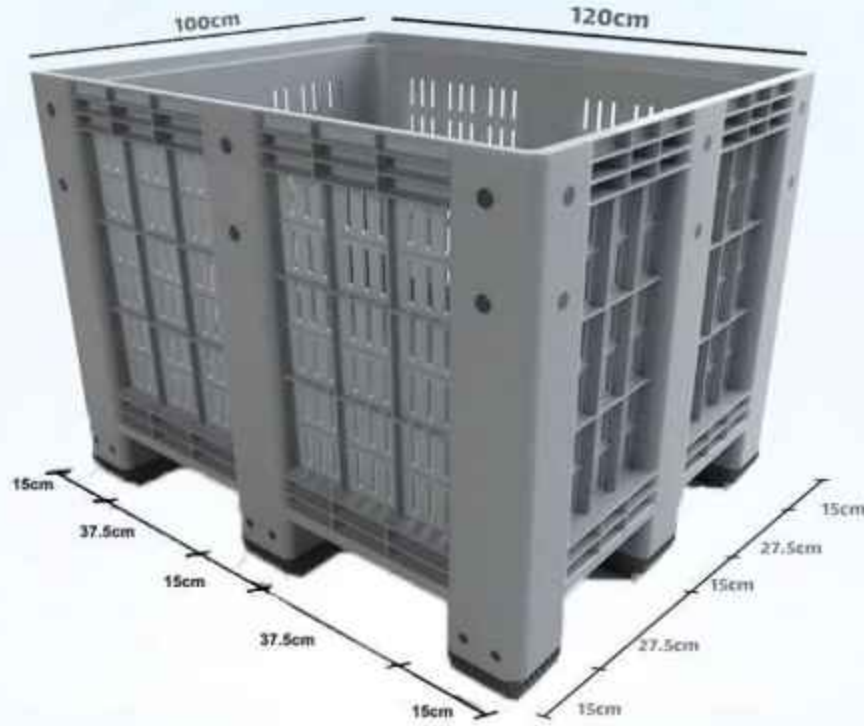

- ابعاد: ۹۱۵ × ۱۰۰۰ × ۱۲۰۰ میلیمتر
- نوع: باکس پالت دیواره بسته
- وزن: 44.5 ± 0.5 کیلوگرم
- بارگیری ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری متحرک: ۱۰۰۰ کیلوگرم
- بارگیری داخل قفسه: ۱۰۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت کانتینر: ۸۴ عدد (کانتینر ۴۰ فوت)
- جنس: پلی اتیلن سنگین

مشخصات فنی



- قابلیت بارگیری و نگهداری محصولات به صورت ایمن، بهداشتی، سریع و آسان
- قابلیت استفاده از لیفتراک، ریج تراک و هندجک
- گوشه منحنی جهت جلوگیری از لغزش در چیدمان ستونی
- سازگار با محیط زیست در مقایسه با باکس پالتهای چوبی
- عمر طولانی در مقایسه با باکس پالت های فلزی
- وزن بسیار کم در مقایسه با باکس پالت های فلزی
- قابل شستشو و ضد عفونی
- مقاوم در برابر رطوبت، آلاینده های محیطی، مواد شیمیایی
- قابلیت تولید در رنگ های متفاوت
- تحمل دمای ۴۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد

